

Rohrschneide-Service - Wir schneiden für Sie

Alles (beinahe) was rund ist, z.B.:

- Rohre
 - Druckbehälter
 - Boiler
- } waagrecht und senkrecht


Bereich: • Aussen- und Innenbereich (keine Funkenbildung)

Antrieb: • Benzin- oder Elektro-Motor und Hydraulik-Aggregat


Durchmesser: • von \varnothing 90 mm – min. 1000 mm

Rohrarten:

- Guss (roh, div. Beschichtungen innen und aussen)
- Stahl
- Chromstahl (roh, div. Beschichtungen innen und aussen)
- PE / PVC
- Faserzement

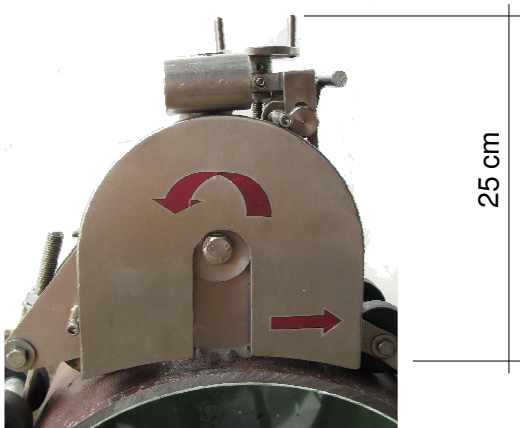

Unsere „Grosse“

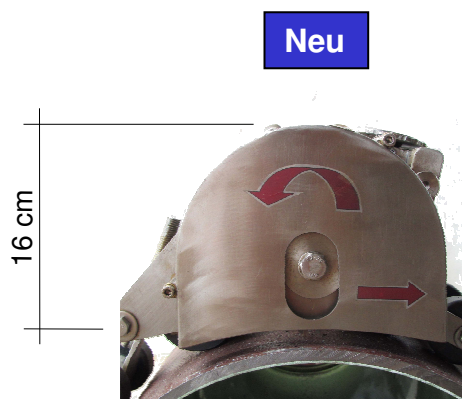

Unsere „Kleine“

bis Wandstärken von:

- 40 mm (Kunststoff, Faserzement)
- 22 mm (Guss)
- 16 mm (Stahl/Chromstahl)

bis Wandstärken von:

- 12 mm

Freiraum rund um's Rohr:

25 cm

Freiraum rund um's Rohr:

16 cm

Freiraum zur Wand:

2,5 cm

Freiraum zur Wand:

2,5 cm

Freiraum zwischen Flansch / Wand:

30 cm

Freiraum zwischen Flansch / Wand:

30 cm

Unser Einsatz	=	Ihr Gewinn
Sauberer, präziser Schnitt	=	geringe Nachbearbeitung
Innenbelag wird nicht verletzt	=	keine Korrosionsgefahr
So gut wie keine Wärmeentwicklung	=	keine thermischen Schäden (Funkenspritzer)
Schnell und effizient	=	kürzerer Netzunterbruch, Ausfallzeit wird massiv reduziert
Kleiner Platzbedarf rund ums Rohr	=	Erhebliche Einsparungen (Aushub, Maschinenstunden, Auffüllen, Arbeitszeit)
Schnitttiefe genau einstellbar	=	Wichtig bei Rohr-in-Rohrsystem
Maschine leicht und handlich	=	kann ohne Fremdhilfe installiert werden, auch in unwegsamem Gelände einsetzbar
Eigene Antriebseinheit	=	unabhängig von Generator, Kompressor, etc.
Einsatz im Wasser möglich	=	verkürzte Entleerungszeit
Keine Schmierung des Sägeblattes	=	bedenkenloser Einsatz bei Wasserversorgungen
Qualifizierter praxisorientierter Partner	=	speditive und unkomplizierte Ausführung
Erfahrung im Bodenleitungsbereich	=	Lösungen auch für schwierigste Situationen
Umfassender Service	=	Auf Wunsch helfen wir beim Rohrverlegen mit, damit zwischen dem Rohr schneiden keine Leerzeiten entstehen
Sonderanfertigungen	=	Wir setzen Ihre Ideen um